

# Onmiddellijk warm water, met meer comfort en een lager verbruik

DHB ST Trend doorstroomer



# Doorstroomer Comfort

DHB ST Trend doorstroomer



De DHB ST Trend kan worden gebruikt voor de warmwatervoorziening van meerdere tappunten (individuele of groepsvoorziening), bijvoorbeeld voor de gelijktijdige voorziening van badkamer en keuken. Daarbij kan de doorstroomer worden gecombineerd met alle in de handel verkrijgbare drukkranen.

## Belangrijkste productkenmerken

- › Temperatuur tot op de graad nauwkeurig instelbaar (3i technologie) met de draaiknop op het apparaat.
- › Brandbeveiliging.
- › Horizontale montage voor eenvoudige montage in elke ruimte van het huis.
- › Snelmontagesysteem (Profi-rapid) voor een snelle en eenvoudige installatie.
- › Geen risico op kalkaanslag dankzij de trillende draad, waardoor de levensduur van het toestel wordt verlengd.




Horizontale/Verticale  
plaatsing

| Model  |                    | DHB 18/21/24 ST Trend | DHB 27 ST Trend  |
|--|--------------------|-----------------------|------------------|
| Bestelnr.  |                    | 204202                | 204203           |
| Energieklasse  |                    | <b>A</b>              | <b>A</b>         |
| Hoogte/Breedte/Diepte  | mm                 | 470/225/110           | 470/225/110      |
| Gewicht  | kg                 | 3,6                   | 3,6              |
| Montagetype  |                    | Onder-/bovenbouw      | Onder-/bovenbouw |
| Stroom ( $\Delta T = 28\text{ K}$ )  | l/min              | 12,3                  | 13,8             |
| Nominale spanning  | V                  | 400                   | 400              |
| Nominale vermogen  | kW                 | 18/21/24              | 27               |
| Nominale stroom  | A                  | 29/31/35              | 39               |
| Bescherming (elektrisch)   | A                  | 32/32/35              | 40               |
| Aansluiting  |                    | 3/PE                  | 3/PE             |
| Frequentie   | Hz                 | 50/60                 | 50               |
| Temperatuurinstelling  | °C                 | 20-60                 | 20-60            |
| Specifieke weerstand $\sigma_{15} \leq (\vartheta_{\text{koud}} \leq 25^\circ\text{C})$    | $\mu\text{S/cm}$   | 900                   | 900              |
| Specifieke conductiviteit $\rho_{15} \geq (\vartheta_{\text{koud}} \leq 25^\circ\text{C})$ | $\Omega\text{ cm}$ | 1111                  | 1111             |
| Beschermingsgraad (IP)   |                    | 25                    | 25               |
| Watersaansluiting  |                    | G 1/2 A               | G 1/2 A          |
| Kleur  |                    | Wit                   | Wit              |

Diepte = 121 mm inclusief bedieningsknop

# Afmetingen

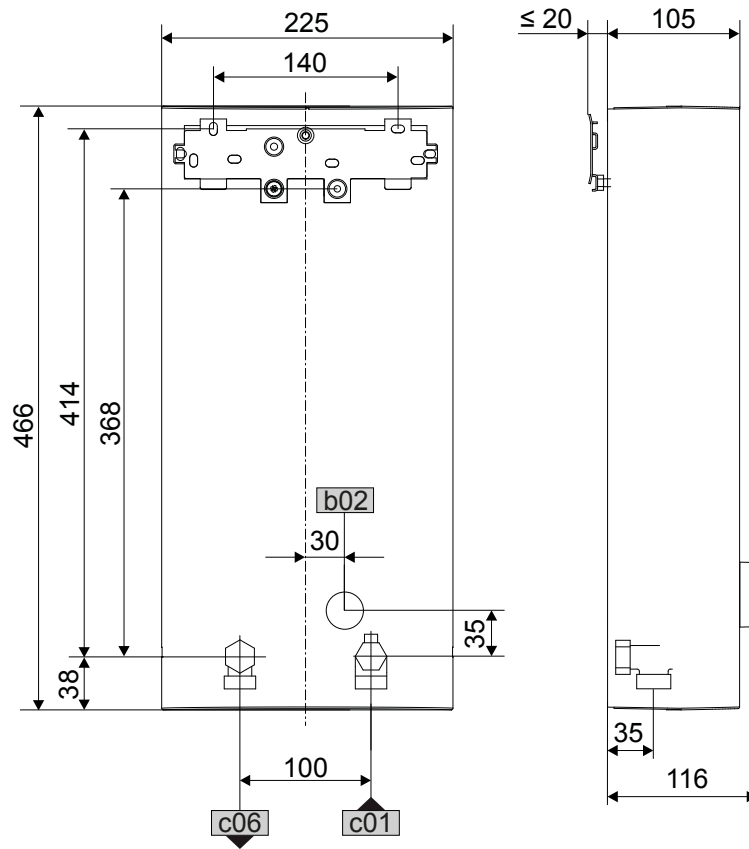

Uw installateur:

┌

└

┌

└

**Meer informatie op [www.stiebel-eltron.be](http://www.stiebel-eltron.be)**

**STIEBEL ELTRON bv - Spoorwegstraat 27 | B-1702 Groot-Bijgaarden**  
**[info@stiebel-eltron.be](mailto:info@stiebel-eltron.be) | [www.stiebel-eltron.be](http://www.stiebel-eltron.be)**

**Wettelijke bepalingen** | Ondanks zorgvuldige samenstelling kan de informatie in deze brochure niet gegarandeerd worden zonder fouten. De verklaringen over uitrusting en functionaliteit zijn niet bindend. De in deze brochure beschreven kenmerken gelden niet als de overeengekomen kwaliteit van onze producten. Individuele specificaties kunnen in de tussentijd zijn gewijzigd als gevolg van de constante ontwikkeling van onze producten of zijn mogelijk zelfs stopgezet. Vraag onze gespecialiseerde adviseur naar de momenteel geldige apparatuurspecificaties. De afbeeldingen in de brochure zijn slechts voorbeelden van gebruik en de afbeeldingen bevatten ook installatieonderdelen, accessoires en speciale uitrusting die niet tot de standaard levering behoren. Herdruk geheel of gedeeltelijk alleen met toestemming van de uitgever.